

**FLUID PRESS SRL**

V. I° Maggio,6


41030 BASTIGLIA (MO) - Tel.059 904344

[info@fluid-press.it](mailto:info@fluid-press.it)

[www.fluid-press.it](http://www.fluid-press.it)





azione



**oleodinamiche**

**PRESSA OLEODINAMICA Manuale MODELLO 2C12 TON. 8**

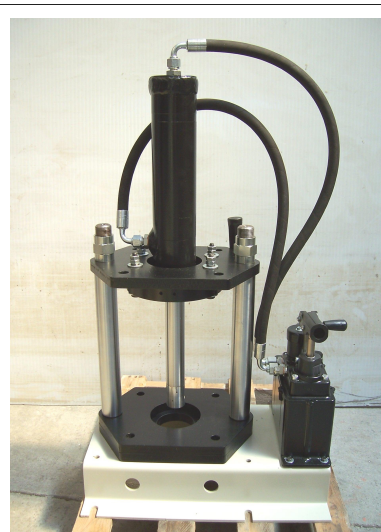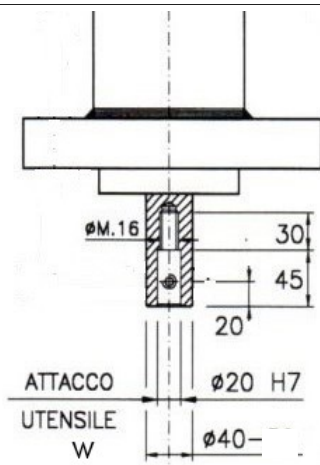

CARATTERISTICHE TECNICHE		AZIONAMENTO
FORZA IN SPINTA	Ton. 8	AZIONAMENTO MANUALE ENERGIA UMANA
CORSA STELO PRESSORE	mm.200	
PRESSIONE MAX	Bar 220	
VELOCITA' DISCESA per pompata	Mm 5	Allestimento di serie :
		COME DA IMMAGINI
		Dispositivi di sicurezza:
LUCE ORIZZONTALE UTILE tra le colonne	mm 235	- SCHERMI LATERALI IN LEXAN A RICHIESTA
LUCE VERTICALE UTILE	mm 350	Dispositivi di regolazione
		-REGOLAZIONE MANUALE PRESSIONE ( FORZA DI SPINTA )
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	Lt 2	Accessori a richiesta :
PESO	Kg 95	- LUCE VERTICALE UTILE : da mm. 300 a mm. 500
FORO TAVOLA INFERIORE scarico diam. 80 grezzo		
LAMATURA tavola INFERIORE diam. mm.110 "		- MANOMETRO IN BAGNO DI GLICERINA
DIMENSIONI mm. Larghezza 370 Lunghezza. 500 - altezza 1100		

DATI INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI